



Defender 5000

电子平台秤



坚固耐用 精确稳定

Defender 5000系列电子平台秤，标配碳钢框架，可广泛应用于工农业生产的各个环节。平台秤表面使用6mm花纹钢板，秤体底部的U型骨架使用4mm钢板冲压而成。并且经过专业机构的50万次疲劳加载测试。保证使用过程中坚固耐用，精确稳定。

产品特点：

• 优异的结构设计

- 台面使用6mm花纹钢板，底部的U型骨架为4mm钢板冲压而成，经过专业机构50万次满量程疲劳加载测试
- 双层带框架设计，秤台至地面的高度仅为90mm
- 4个符合OIML R60、防护等级IP67的合金钢传感器
- 标配防护等级IP65的全不锈钢接线盒


• 全面的接口选择

- 标配RS232接口，可用于与计算机或打印机等设备的短距离通讯
- 选配RS422/485接口，可用于长距离的数据通讯
- 选配AC/DC继电器，可通过设置仪表来控制外部直流或交流设备
- 选配脚踏开关，可用于外部去皮、置零等操作

• 丰富的应用模式 — 静态称重、检重、计数、百分比、动态称重/显示保持

选件：

根据安装需要，您可以选配引坡或移动支架

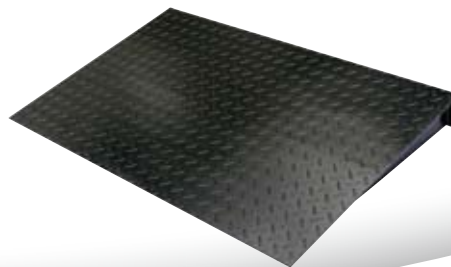

Defender 5000 电子平台秤

型号-系列 产品描述	Defender 系列					
	DF51P1500HSZH	DF51P1500HSRZH	DF51P1500HRZH	DF51P3000HRZH	DF51P1500HRLZH	DF51P3000HRLZH
	DF51XW1500HSZH	DF51XW1500HSRZH	DF51XW1500HRZH	DF51XW3000HRZH	DF51XW1500HRLZH	DF51XW3000HRLZH
最大秤量	1500kg	1500kg	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg
检定分度值	0.5kg	0.5kg	0.5kg	1kg	0.5kg	1kg
最大显示分度	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000
显示屏	25mm字高, 6位7段LCD显示(白色背光)					
电源	100-240VAC / 50-60 Hz内置开关电源, 选配镍氢充电电池					
传感器	4 x IP67剪切梁合金钢传感器					
接线盒	IP65不锈钢接线盒、标配6m双屏蔽电缆线					
仪表材质	T51P: 高强度ABS塑料外壳, 碳钢U型支架 T51XW: IP66防护等级全不锈钢外壳, 不锈钢U型支架					
秤体材质	花纹钢板、台面厚度6mm					
秤盘尺寸(宽x长) mm	800 x 800	800 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1200	1000 x 1200
台面至地面高度 mm	90	90	90	90	90	90
秤体净重	100kg	124kg	135kg	135kg	143kg	143kg

型号-系列 产品描述	Defender 系列					
	DF51P1500HLZH	DF51P3000HLZH	DF51P1500HLXZH	DF51P3000HLXZH	DF51P1500HXZH	DF51P3000HXZH
	DF51XW1500HLZH	DF51XW3000HLZH	DF51XW1500HLXZH	DF51XW3000HLXZH	DF51XW1500HXZH	DF51XW3000HXZH
最大秤量 x 显示分度值	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg
最大秤量 x 检定分度值	0.5kg	1kg	0.5kg	1kg	0.5kg	1kg
最大显示分度	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000	1:3000
显示屏	25mm字高, 6位7段LCD显示(白色背光)					
电源	100-240VAC / 50-60 Hz内置开关电源, 选配镍氢充电电池					
传感器	4 x IP67剪切梁合金钢传感器					
接线盒	IP65不锈钢接线盒、标配6m双屏蔽电缆线					
仪表材质	T51P: 高强度ABS塑料外壳, 碳钢U型支架 T51XW: IP66防护等级全不锈钢外壳, 不锈钢U型支架					
秤体材质	花纹钢板、台面厚度6mm					
秤盘尺寸(宽x长) mm	1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1500	1200 x 1500	1500 x 1500	1500 x 1500
台面至地面高度 mm	90	90	90	90	90	90
秤体净重	169kg	169kg	187kg	187kg	228kg	228kg

型号-系列 产品描述	Defender 系列					
	DF51P5000HXZH	DF51P3000HXVZH	DF51P5000HXVZH	DF51P3000HVZH	DF51P5000HVZH	
	DF51XW5000HXZH	DF51XW3000HXVZH	DF51XW5000HXVZH	DF51XW3000HVZH	DF51XW5000HVZH	
最大秤量 x 显示分度值	5000kg	3000kg	5000kg	3000kg	5000kg	
最大秤量 x 检定分度值	2kg	1kg	2kg	1kg	2kg	
最大显示分度	1:2500	1:3000	1:2500	1:3000	1:2500	
显示屏	25mm字高, 6位7段LCD显示(白色背光)					
电源	100-240VAC / 50-60 Hz内置开关电源, 选配镍氢充电电池					
传感器	4 x IP67剪切梁合金钢传感器					
接线盒	IP65不锈钢接线盒、标配6m双屏蔽电缆线					
仪表材质	T51P: 高强度ABS塑料外壳, 碳钢U型支架 T51XW: IP66防护等级全不锈钢外壳, 不锈钢U型支架					
秤体材质	花纹钢板、台面厚度6mm					
秤盘尺寸(宽x长) mm	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000	
台面至地面高度 mm	90	90	90	130	130	
秤体净重	228kg	295kg	295kg	350kg	350kg	

选配件

选件	订货号
秤脚固定板	72225239
引坡 800 DF-H CS	80501677
引坡 1000 DF-H CS	80501678
引坡 1200 DF-H CS	80501679
引坡 1500 DF-H CS	80501680
引坡 2000 DF-H CS	80501681
碳钢移动支架	30047153
不锈钢移支架	30047154
继电器, DC, 适用于T51, CN	80501639
继电器, AC, 适用于T51, CN	80501638
RS422/485, 适用于T51, CN	80501640
第二RS232, 适用于T51, CN	80501641
内置充电电池, 适用于T51, CN	80501642
打印机SF40A	30045641

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
 地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼
 邮编: 200233
 电话: (021)64855408
 传真: (021)64859748
<http://www.ohaus.com>
 客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center

